


Luft-Förderschlauch

isoschall patu

Eignung:

pneumatische Druckförderung an Silos und Silofahrzeugen, hochabriebfest, elektrisch leitfähig durch Innenseele, flach aufrollbar

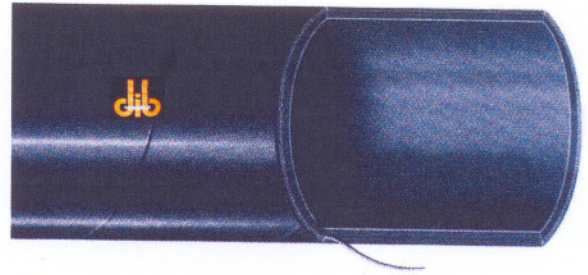

Technische Daten:

Innen-Ø x Wanddicke mm	Artikel- Bestell- Nr.	Liefer- länge Rolle/m	Gewicht kg/m	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Tempe- ratur °C
75 x 8.0	8.220.020.22075	40	2.45	750	5.0	16	-20+80
102 x 7,5	8.220.020.22100	40	3,15	1000	5.0	16	-20+80
127 x 8.0	8.220.020.22125	40	3,85	1250	5.0	16	-20+80

Aufbau:

- Schlauchseele : Naturkautschuk (NR), schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
- Karkasse : synthetische Textileinlagen
- Schlauchdecke : Naturkautschuk (NR), schwarz, fein stoffgemustert

8.220.020