


Eignung:

Druckförderung von korrosiven Chemikalien: Ketonen, Alkoholen, Säuren gemäß Beständigkeitsliste, hohe mechanische Festigkeit, Dampfreinigung mit 130°C bis 30 min, elektrisch leitfähig $R < 10^6$ Ohm.

Kennzeichnung nach EN 12115

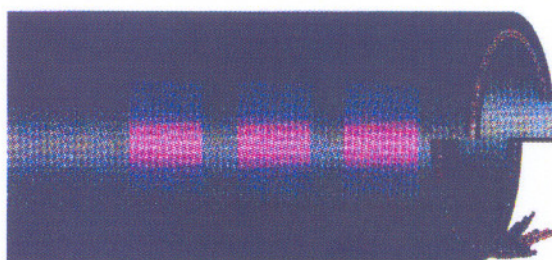

Technische Daten:

Innen-Ø x Wanddicke mm	Artikel- Bestell- Nr.	Liefer- länge Rolle/m	Gewicht kg/m	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Tempe- ratur °C
19 x 6,0	8.260.010.47019	40	0,60	125	16,0	48	-40+90
25 x 6,0	8.260.010.47025	40	0,70	150	16,0	48	-40+90
38 x 6,5	8.260.010.47038	40	1,10	225	16,0	48	-40+90
50 x 8,0	8.260.010.47050	40	1,80	275	16,0	48	-40+90

Aufbau:

Schlauchseele	: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Karkasse	: synthetische Textileinlagen
Schlauchdecke	: EPDM, schwarz, glatt

8.260.010