


Eignung:

pneumatische Saug- und Druckförderung mit Feststoffen beladene gasförmige Medien: Ölnebel Farbnebel, Holzspäne, weichmacherfrei, cadmiumfrei, chlorfrei, lösungsmittelbeständig, physiologisch unbedenklich, hochabriebfest

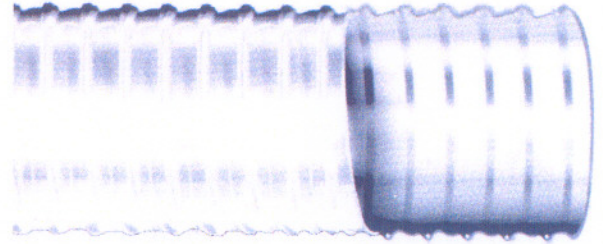

Technische Daten:

Innen-Ø x Wanddicke mm	Artikel-Bestell-Nr.	Lieferlänge Rolle/m	Gewicht kg/m	Biege-radius mm	Betriebsdruck bar	Berst- druck bar	Tempe- ratur °C
32 x 0,5	8.720.000.09032	10	0,15	20	0,2	-	-40+80
38 x 0,5	8.720.000.09038	10	0,17	20	0,2	-	-40+80
50 x 0,5	8.720.000.09050	10	0,24	25	0,2	-	-40+80
63 x 0,5	8.720.000.09063	10	0,28	35	0,2	-	-40+80
75 x 0,6	8.720.000.09075	10	0,52	40	0,2	-	-40+80
80 x 0,6	8.720.000.09080	10	0,55	40	0,2	-	-40+80
90 x 0,6	8.720.000.09090	10	0,59	45	0,2	-	-40+80
100 x 0,6	8.720.000.09100	10	0,68	50	0,2	-	-40+80
115 x 0,6	8.720.000.09115	10	0,72	60	0,2	-	-40+80
125 x 0,6	8.720.000.09125	10	0,78	65	0,2	-	-40+80
140 x 0,6	8.720.000.09140	10	0,87	70	0,2	-	-40+80
150 x 0,6	8.720.000.09150	10	0,93	75	0,2	-	-40+80
160 x 0,6	8.720.000.09160	10	1,00	80	0,2	-	-40+80
180 x 0,6	8.720.000.09180	10	1,13	90	0,1	-	-40+80
200 x 0,6	8.720.000.09200	5	1,25	100	0,1	-	-40+80
250 x 0,6	8.720.000.09250	5	1,56	130	0,1	-	-40+80
300 x 0,6	8.720.000.09300	5	1,68	150	0,1	-	-40+80

Aufbau:

- Schlauchseele : Polyurethanfolie, transparent, einlagig
- Karkasse : ohne, mit Federstahlspirale
- Schlauchdecke : wie Schlauchseele

8.720.000