


Eignung:

Saug- und Druckförderung von mit Feststoffen beladenen Medien: Holzspäne, Granulate, Lebensmittel, homogen, einteilig extrudiert, sehr leicht, reißfest, überfahrbar bei hoher Kammdruckfestigkeit, transparent, flexibel, alterungsbeständig, physiologisch unbedenklich, hochabriebfest.

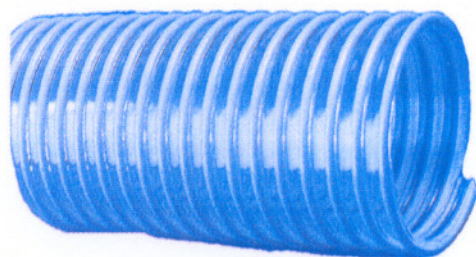

Technische Daten:

Innerer-Ø mm	Artikel- Bestell- Nr.	Liefer- länge m	Gewicht kg/m	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Unter- druck mmWS	Tempe- ratur °C
18	8.720.400.09018	20	0,09	18	1,0	4000	-10+70
20	8.720.400.09020	20	0.10	20	1,0	4000	-10+70
22	8.720.400.09022	20	0.12	22	1,0	4000	-10+70
25	8.720.400.09025	20	0.15	25	1,0	4000	-10+70
28	8.720.400.09028	20	0.17	28	1,0	3000	-10+70
30	8.720.400.09030	20	0.19	30	1,0	3000	-10+70
32	8.720.400.09032	20	0.20	32	0,5	3000	-10+70
35	8.720.400.09035	20	0.23	35	0,5	3000	-10+70
38	8.720.400.09038	20	0.23	38	0,5	3000	-10+70
40	8.720.400.09040	20	0.25	40	----	3000	-10+70
45	8.720.400.09045	20	0.28	45	----	3000	-10+70
50	8.720.400.09050	20	0.31	50	----	3000	-10+70
55	8.720.400.09055	20	0.35	55	----	3000	-10+70
60	8.720.400.09060	20	0.39	60	----	3000	-10+70
63	8.720.400.09063	20	0.43	63	----	3000	-10+70
65	8.720.400.09065	20	0.45	65	----	3000	-10+70
70	8.720.400.09070	20	0.50	70	----	3000	-10+70
76	8.720.400.09076	20	0.55	76	----	3000	-10+70
80	8.720.400.09080	20	0.61	80	----	3000	-10+70
90	8.720.400.09090	20	0.72	90	----	3000	-10+70
100	8.720.400.09100	20	0.82	100	----	3000	-10+70
102	8.720.400.09102	20	0.84	102	----	3000	-10+70
110	8.720.400.09110	20	0.89	110	----	3000	-10+70
120	8.720.400.09120	20	0.95	120	----	3000	-10+70

Weitere Abmessungen bis 300 Ø auf Anfrage

Aufbau:

- Schlauchseele : Polyurethan, einlagig glatt kristallklar
- Karkasse : eingebettete Kunststoffspirale
- Schlauchdecke: wie Schlauchseele, einlagig, transparent

8.720.400